

Применение


Карманные фильтры марки TOB KnX, используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха

Материалы

Корпус: оцинкованный профиль
 Фильтрующий материал: полиэстер, meltblown

Условия эксплуатации:

Температура, °C: -50 ÷ 100
 Относительная влажность, %: до 100
 Исходная запыленность, мг/м³: до 3

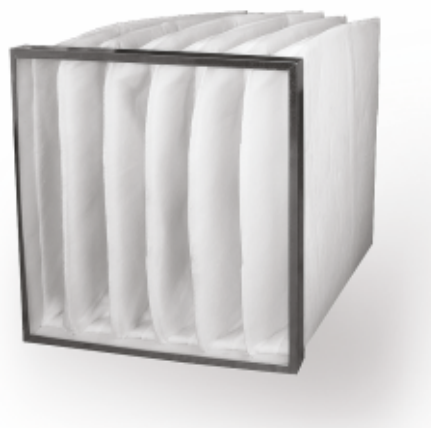

Пример обозначения

TOB K6X G4 592x592x360



- 1 TOB – фирменное наименование фильтров очистки воздуха групп G, M и F
- 2 KnX - карманный фильтр, n – число карманов
- 3 Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- 4 Размеры фильтра, мм: ШxВxГ

Примечание: параметры со стандартным исполнением могут не указываться

Обозначение фильтра	Класс фильтра	Глубина фильтра мм	Номинальная производительность м ³ /ч	Начальное сопротивление Па
TOB K3X G3 287x592x360	G3	360	1700	35
TOB K6X G3 592x592x360	G3	360	3400	35
TOB K3X G4 592x592x360	G3	360	1700	45
TOB K6X G4 592x592x360	G3	360	3400	45
TOB K3X M5 287x592x360	M5	360	1700	60
TOB K6X M5 592x592x360	M5	360	3400	60
TOB K4X F7 287x592x360	F7	600	1700	110
TOB K8X F7 592x592x360	F7	600	3400	110
TOB K4X F8 287x592x360	F8	600	1700	150
TOB K8X F8 592x592x360	F8	600	3400	150