

Применение

Панельные фильтры марки ТОВ ПХ, ПС используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха как предфильтр, задерживающий самые крупные частицы на первой ступени очистки воздуха

Материалы

Корпус: оцинкованный профиль


Фильтрующий материал: из полиэстера(Х), стеклянных волокон(С)

Условия эксплуатации:

Температура, °С: -50 ÷ 100

Относительная влажность, %: до 100

Исходная запыленность, мг/м³: до 3

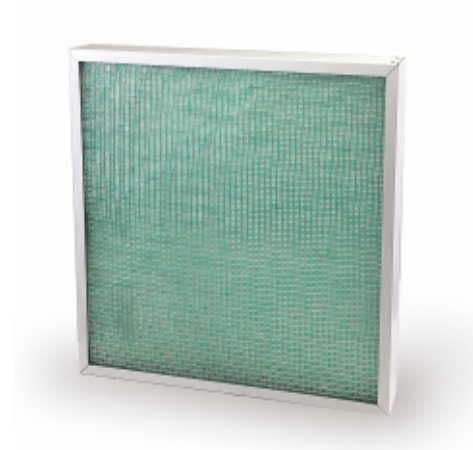

Пример обозначения

ТОВ ПХ G4 592x592x25



- 1 ТОВ – фирменное наименование фильтров очистки воздуха групп G, M и F
- 2 ПХ – модификация панельного фильтра с фильтрующим материалом из полиэстера
 ПС – модификация панельного фильтра с фильтрующим материалом из стеклянных волокон
- 3 Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- 4 Размеры фильтра, мм: ШxВxГ

Примечание: параметры со стандартным исполнением могут не указываться

| Обозначение фильтра | Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли % | Номинальная производительность м ³ /ч | Начальное сопротивление Па |
|----------------------|--|--|----------------------------|
| ТОВ ПС G3 490x592x25 | 80≤Am≤90 | 2800 | 60 |
| ТОВ ПС G3 592x592x25 | 80≤Am≤90 | 3400 | 60 |
| ТОВ ПС G3 490x592x48 | 80≤Am≤90 | 2800 | 50 |
| ТОВ ПС G3 592x592x48 | 80≤Am≤90 | 3400 | 50 |
| ТОВ ПХ G4 490x592x25 | 90≤Am | 1400 | 90 |
| ТОВ ПХ G4 592x592x25 | 90≤Am | 1700 | 90 |